




SPECIALE MANUFATTI SRL

produzione e vendita blocchi e manufatti in cemento
sede legale: viale A. Moro, 64 sede operativa: via G.B. Pergolesi, 35
90047 - Partinico (PA)

SCHEDA TECNICA

Zavorra 30°-60°

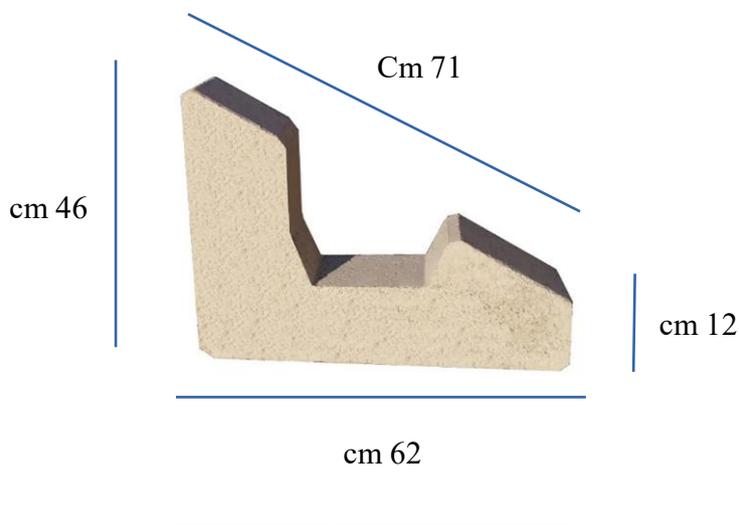

Materiale: CLS vibrato – resistente a usura e intemperie

<i>Inclinazione</i>	<i>Dimensioni</i>	<i>Peso</i>	<i>Resistenza sfilamento tassello*</i>	<i>Resistenza a compressione **</i>	<i>Applicazione</i>
30°-60°	l = cm 62 / cm 46 h = cm 46 / cm 62 spessore = 15,5 cm	kg 51	20,8/29,7 kN	44,2 MPa	Tetti piani

*cert. 132831 del 15/11/2022 emesso da Geolab srl

**cert 15658 del 04/11/2022 emesso da Geolab srl